



CP3 Stăvilar

Dimensiuni 200 × 200 până la 1600 × 1600 mm, trei-părți etanșare, pentru deschideri dreptunghiulare, pentru dibluire sau încadrare în beton

CP3 este prima alegere pentru stăvilare Etanșeitate remarcabilă datorată modului ușor de instalare în fața sau în interiorul canalului, și are o calitate mare rezistență anticorozivă.

Garniturile pretensionate oferă o etanșeitate remarcabilă în ambele poziții - (din față și din spate) a stăvilărilor.



Vedere din față



Vedere din spate

Material

Cadru: Oțel inoxidabil 304 or 316Ti
 Placă: Oțel inoxidabil 304 or 316Ti
 Etanșarea: EPDM, rezistent la apă uzată sau NBR
 Axul: Oțel inoxidabil 304 or 316Ti
 Piulița axului: GC-CuSn 12, bronz, rezistentă la apă de ploaie
 Suruburi ancorare: Oțel inoxidabil SS316
 Alte materiale la cerere.

Performanța de etanșare

- Maxim 5 % din rata de scurgere conform cu DIN 19569-4 în condiții de on-seating și off-seating
- Performanța de etanșare constantă indiferent de nivelul apei.
- Cadru de oțel funcționează ca o suprafață de etanșare
- Materialul de etanșare rezistent la apă uzată.

Avantaje instalare

- Design compact, livrare monobloc, gata de instalat
- Repede și ușor de instalat cu câteva șuruburi de ancorare chimice.
- Nu este nevoie de nici o ajustare suplimentară pe șantier.

Avantaje operare:

- Întreținere ușoară
- Auto-curățare ax-piuliță

Rezistență coroziune

- Rezistență maximă de coroziune datorită materialului din oțel inoxidabil, și a băii de acid, curățat și pasivizat.

Acționări

- cu cheie roata de manevra, electrică sau pneumatică, și o gamă largă de extensii: vezi BÜSCH MAS Program.

Personalizări:

- Dimensiuni intermediare dreptunghiulare disponibile
- Alte dimensiuni la cerere.

Accesorii


- MAS Modular Actuating System packages: see BÜSCH MAS programme
- MOBITORQ® Mobile Actuator: see brochure
- Operating key: e.g. All-in-One operating key

Domenii de aplicare:

- Stații de tratare apă uzată municipală sau industrială
- Rezervoare pentru apă de ploaie
- Sisteme de irigații.

CP3 Stăvilor

Dimenisuni 200 × 200 până la 1600 × 1600 mm, trei –părți etanșare, pentru deschideri dreptunghiulare, pentru dibluire sau incastrare in beton.

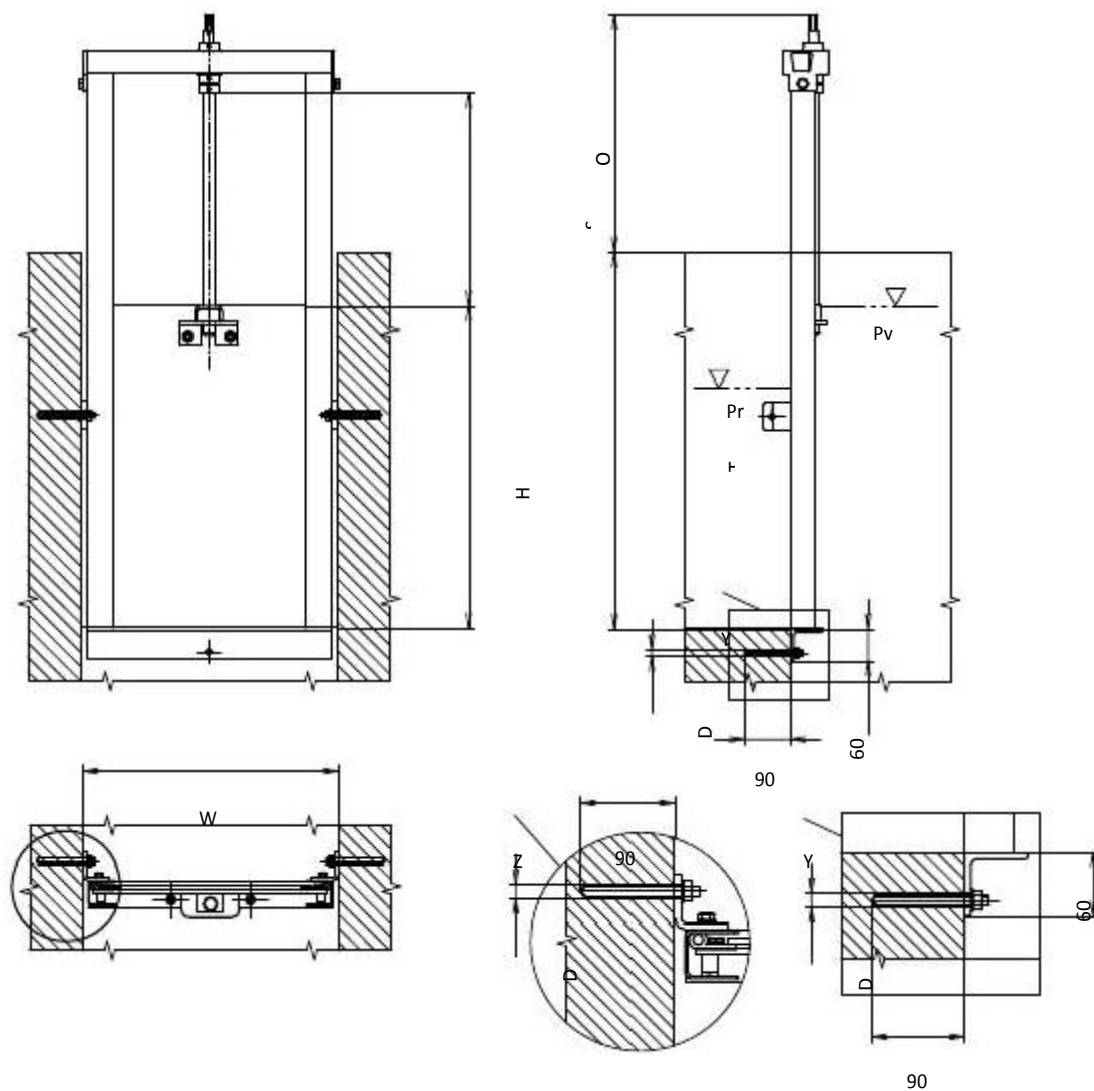

W	specificat la comanda
H	specificat la comanda
S	specificat la comanda
T	specificat la comanda
O	900 mm or customer specification
Pv	On-seating
Pr	Off-seating
D	Ø 13
Rev./cursa	depinde de dimensiune



BÜSCH Technology GmbH

Neuburger Straße 26

90451 Nürnberg, Germany

E-Mail info@buesch.com

Tel. +49 (911) 46 254-0

Fax +49 (911) 46 254-70