

XL3-LT Stăvilă Tipul Lowaring

Dimensiuni: 1200 x 1200 mm până la 4000 x 4000 mm, trei părți de etanșare, pentru deschideri dreptunghiulare în canale, pentru dibluire în perete

Tipul Lowaring închide și reglează fluxul la deschiderile clădirilor și a canalelor.


Datorită designului solid, stăvilarele XL sunt predestinate pentru aceste aplicații.

Stabilitatea și fiabilitatea mare a stăvilarelor XL lowaring oferă o garanție pentru funcționarea fără probleme și în condiții de siguranță a facilității dumneavoastră.

Garnitura este montată pe placă glisantă ușoară dar în același timp și rigidă, cu un grad mare de etanșeitate a cadrului din oțel stăvilărilor a obținut o calitate remarcabilă de etanșare.

Prin urmare dacă este necesară schimbarea garniturii este posibil tragând placa din cadru.

XL3-LT poate fi livrat în forma dreptunghiulară cu marimi intermediare până la 4000x4000mm.

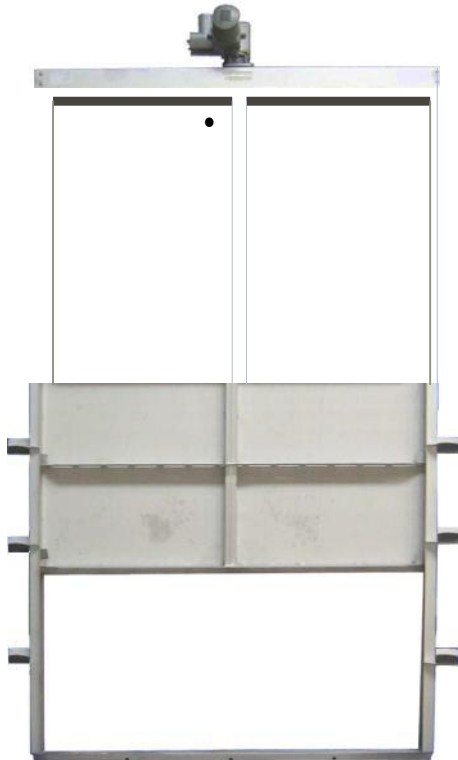

Material:

Cadru: Oțel inoxidabil 1.4301 or 1.4571
 Placă: Oțel inoxidabil 1.4301 or 1.4571
 Etansare: EPDM, wastewater resistant or NBR
 Axul: Oțel inoxidabil 1.4301 or 1.4571
 Piulita axului: GC-CuSn 12, bronz, rezistentă la apa uzată
 Șuruburi de ancorare: Oțel inoxidabil 1.4571

different materials on request

Performanța de etanșare:

- Cadrul de oțel funcționează ca o suprafață de etanșare
- Performanța de etanșare este constantă indiferent de nivelul apei.
- Garnitura se poate înlocui oricând doar prin înlăturarea plăcii.
- Material etansare rezistent la ape uzate.

Avantaje de instalare:

- XL3 este livrat cu toate garniturile instalate.
- Ușor și repede de montat cu doar câteva șuruburi de ancorare.
- Nu este nevoie de nici o ajustare suplimentară la stăvilărilor sau pană.

Avantaje de operare:

- Intreținere ușoară
- auto-curățare ax piulită.
- piese de schimb înlocuibile.

Rezistență corozivă:

Rezistența maximă la corozivitate datorită materialului din oțel inoxidabil, a băii de acid, curățat și pasivizat.

Actionari:

Cu cheie, roata de manevra, electrică și pneumatică și cu o gamă largă de extensii.

De asemenea a se vedea BUSCH M.A.S.-program.

Personalizări:

- Axul montat în afara mediului
- tija ascendență sau descendență.

Accesorii:


- M.A.S. Pachete actionari (see BUSCH M.A.S.- program).
- MOBITORQ Mobile Actuator (see BUSCH Mobitorq- program).
- Operating Key (for example: BUSCH All-In-One Actuation Key).

Domani de aplicare:


- Municipality sau servicii industriale stații de tratare apă uzată.
- Industria chimică.
- Rezervoare pentru apa de ploaie
- Protecție împotriva inundațiilor.
- Centrale energetice.

XL3-LT Stăvilă Tipul Lowaring


Dimensiuni: 1200 x 1200 mm până la 4000 x 4000 mm,
trei părți de etanșare, pentru deschideri dreptunghiulare
în canale, pentru dibluire în perete

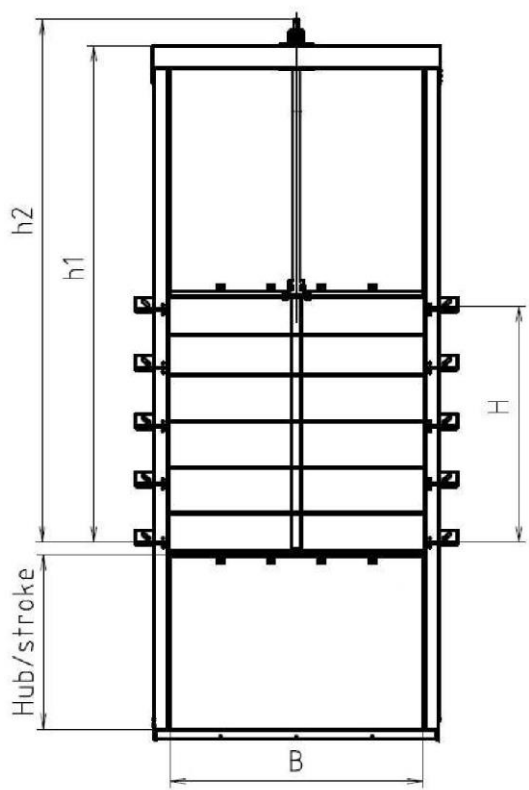

Versiunea cu o tijă

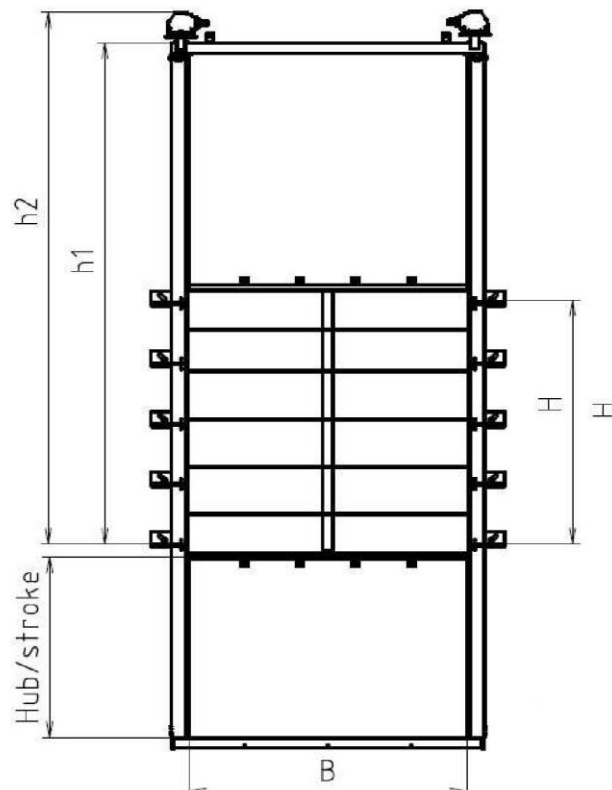

Versiunea cu două tije

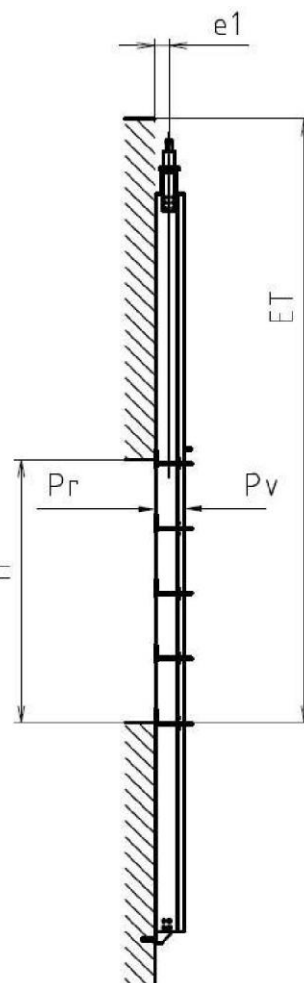

vedere laterala



BÜSCH Technology GmbH

Findelwiesenstr.15
90478 Nürnberg
Deutschland
Tel. +49 (911) 46 254-0
Fax. +49 (911) 46 254-70